ALTOZ®

TFX



TFX

ALTOZ®

167.5CM | ZT-5400 - DUAL RANGE | 92.5DB | NF EN ISO 5395

38.5CV | ESSENCE | 18KM/H | 53L | GARANTIE 2 ANS

Altoz© TFX766i est une tondeuse zero-turn spécialement conçue pour l'entretien des champs photovoltaïques. Son gabarit maitrisé lui permet de s'approcher au plus près des obstacles. Et avec sa rallonge de 40 cm en option, elle débroussaille aisément sous les structures. Sa nouvelle suspension avant **Tri-Axis™** garantit un confort et une conduite sans égal. Elle est équipée d'un ressort hélicoïdal réglable, sur amortisseur hydraulique et de trois points de pivot indépendants, permettant aux roues de garder le contact avec le sol, assurant une stabilité et une motricité optimales sur les terrains accidentés.

Moteur	**Kawasaki FX EFI bicylindre 38.5 cv**
Carburant	**Essence** (capacité 53 L)
Transmission	**Hydrostatique Hydro-Gear ZT-5400 Dual range**
Motricité	**Roues à l'avant Ø 38 cm Chenilles à l'arrière**
Dimensions	**Long. 2 438 mm Larg. 1 675 mm Haut. 2 007 mm**

Poids	**841 kg**
Largeur de coupe	**1 675 mm**
Hauteur de coupe	**76 - 178 mm**
Nombre de lames	**6**
Couple d'embrayage	**339 Nm**
Vitesse	**18 km/h**
Garanties	**Moteur : 3 ans Tondeuse : 2 ans**



TFX

ALTOZ®






Chenilles TerraFlex®

Différents profilés de chenilles sont disponibles pour une meilleure adhérence ou une pression optimale sur les surfaces sensibles.




Transmission Hydro-Gear

La transmission Hydro-Gear assure une conduite intuitive, souple, réactive et fiable.

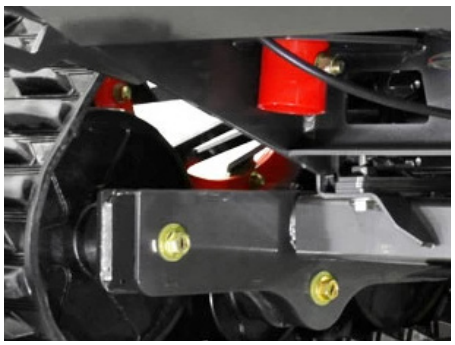

Essieu flexible

Le train de chenilles repose sur une barre de torsion pour une meilleure traction et une conduite plus douce sur terrain irrégulier.

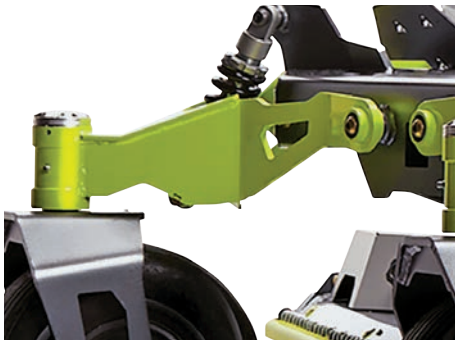

Suspension Tri-Axis™

La suspension avant Tri-Axis™ garde la roue en contact avec le sol, assurant une stabilité et une motricité optimales.



Roue anti-crevaison

La roue folle anti-crevaison permet de rouler sur toutes les surfaces avec le même confort qu'un pneu mais sans risque de crevaison.



Réservoir grande capacité

Grand réservoir aux dimensions adaptées aux zones étroites, cumulant 53 L de carburant pour un temps de coupe prolongé.