



PT8





Le Först **PT8** est un broyeur de branches pour tracteur, sur prise de force, de diamètre admissible 210 mm. Partageant la chambre de broyage et le système de rouleaux d'alimentation avec les autres broyeurs Först sur roues et chenilles de la série 8, le PT8 est un outil fiable, robuste et très performant.

Diamètre admissible 210 mm

Ouverture de travail 210 x 255 mm

Goulotte orientable 270°

Trémie retractable Oui

Norme NF EN 13525

Alimentation

2 rouleaux ameneurs avec moteur hydraulique

Organe de coupe


Volant ouvert 728 x 30 mm
avec 2 couteaux de 250 mm


Contre-couteau 1 vertical et 1 horizontal

Entrainement PDF 45/70 cv 540 tr/min

Poids total 850 kg

Rendement moyen Jusqu'à 18 m³/h



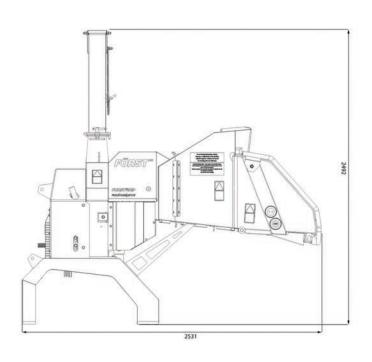

PT8











Volant ouvert 2 couteaux

L'accès au volant doté de grandes

pales d'éjection et le démontage

des couteaux sont simplifiés.



Garantie 3 ans

Conçus pour affronter les pires conditions, les broyeurs sont garantis 3 ans, pièces et main d'oeuvre.



FÖRST



Först Grip System

La mobilité du rouleau supérieur combinée aux ressorts de compression assurent une accroche phénoménale.

Graissage centralisé

Facile d'accès, la banque de graissage permet de lubrifier l'ensemble des roulements sans outil.



Autointelligence

Étanche, l'ordinateur de bord centralise toutes les fonctionnalités et le calendrier de maintenance.



Qualité de fabrication

Structure robuste, capable de résister aux contraintes de broyage et de déplacement

